



# Gebrauchshinweise für Schüring Profilzylinder


Keine fremden Gegenstände in den Zylinder einführen.

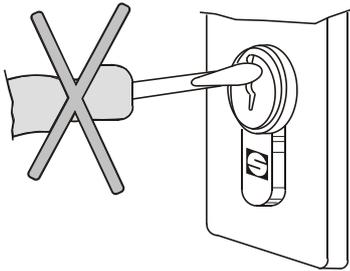


Nicht beide Schlüssel gleichzeitig in den Zylinder einführen.

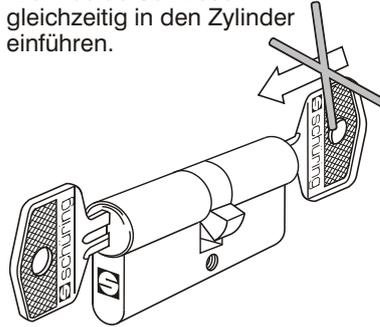


Schlüssel nicht mit Gewalt drehen.

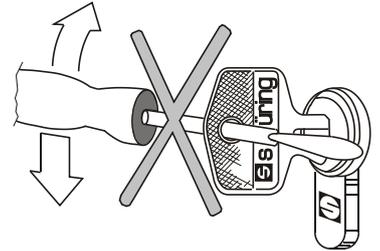


Nicht über den Schlüssel die Tür anziehen.

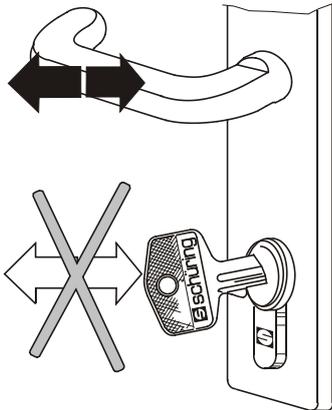


Der Zylinder darf nicht mehr als 3 mm über den Beschlag überstehen.




Schlüssel beim Einführen und Herausziehen nicht seitlich verkanten.

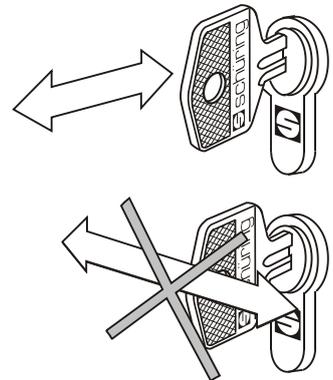

Keine Gewaltanwendung bei der Zylindermontage.

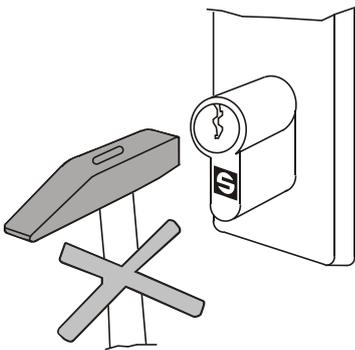


Zylinder ca. 2x pro Jahr mit Graphit schmieren.

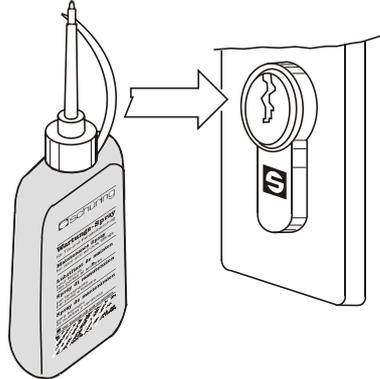


Kein Öl verwenden!



Schlüssel erst drehen, wenn er bis zum Endanschlag eingeführt ist.

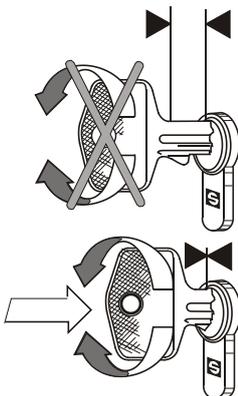

Keine beschädigten Schlüssel benutzen.



**Schüring GmbH & Co.  
Fenster-Technologie KG**

Langbaurchstraße 3  
53842 Troisdorf-Spich

Telefon: (02241) 994-0

Telefax: (02241) 994-280

Internet: [www.schuering.de](http://www.schuering.de)

E-mail: [schuering@schuering.de](mailto:schuering@schuering.de)

*Gute Ideen auf klarer Linie...*

**schüring**  
... für Kunststoff-Fenster und -Türen

**Erfolg hat  
ein System ...**